

ISTRUZIONI MONTAGGIO SCALETTA ASPORTABILE H.90



PISCINE
LAGHETTO


ITA - ELENCO PEZZI

- N° 2 PALI GAMBE ESTERNE, N° 2 PALI GAMBE INTERNE
- N° 4 GRADINI, N° 2 MANIGLIONI
- N° 2 PIEDI DI APPOGGIO INTERNI, N° 2 SOTTOPIEDI
- N° 1 SACCHETTO CON PARTICOLARI IN PLASTICA
- N° 1 SACCHETTO VITI CON 4 VITI, 4 DADI, 4 RONDELLE, 1A CHIAVE A BRUGOLA, 8 SPINOTTI

ITA - MONTAGGIO

MONTAGGIO DELLA RAMPA ESTERNA:

1. Prendere i due pali ricurvi delle gambe esterne della scala.
2. Inserire 2 spinotti nei fori laterali più bassi.
3. Spingere il gradino verso terra facendo forza con le due mani sino a quando gli spinotti non si infilano nella loro sede nel gradino.
4. Ripetere l'operazione per il gradino superiore.
5. Applicare i 2 sottopiedi e i tappi di plastica.

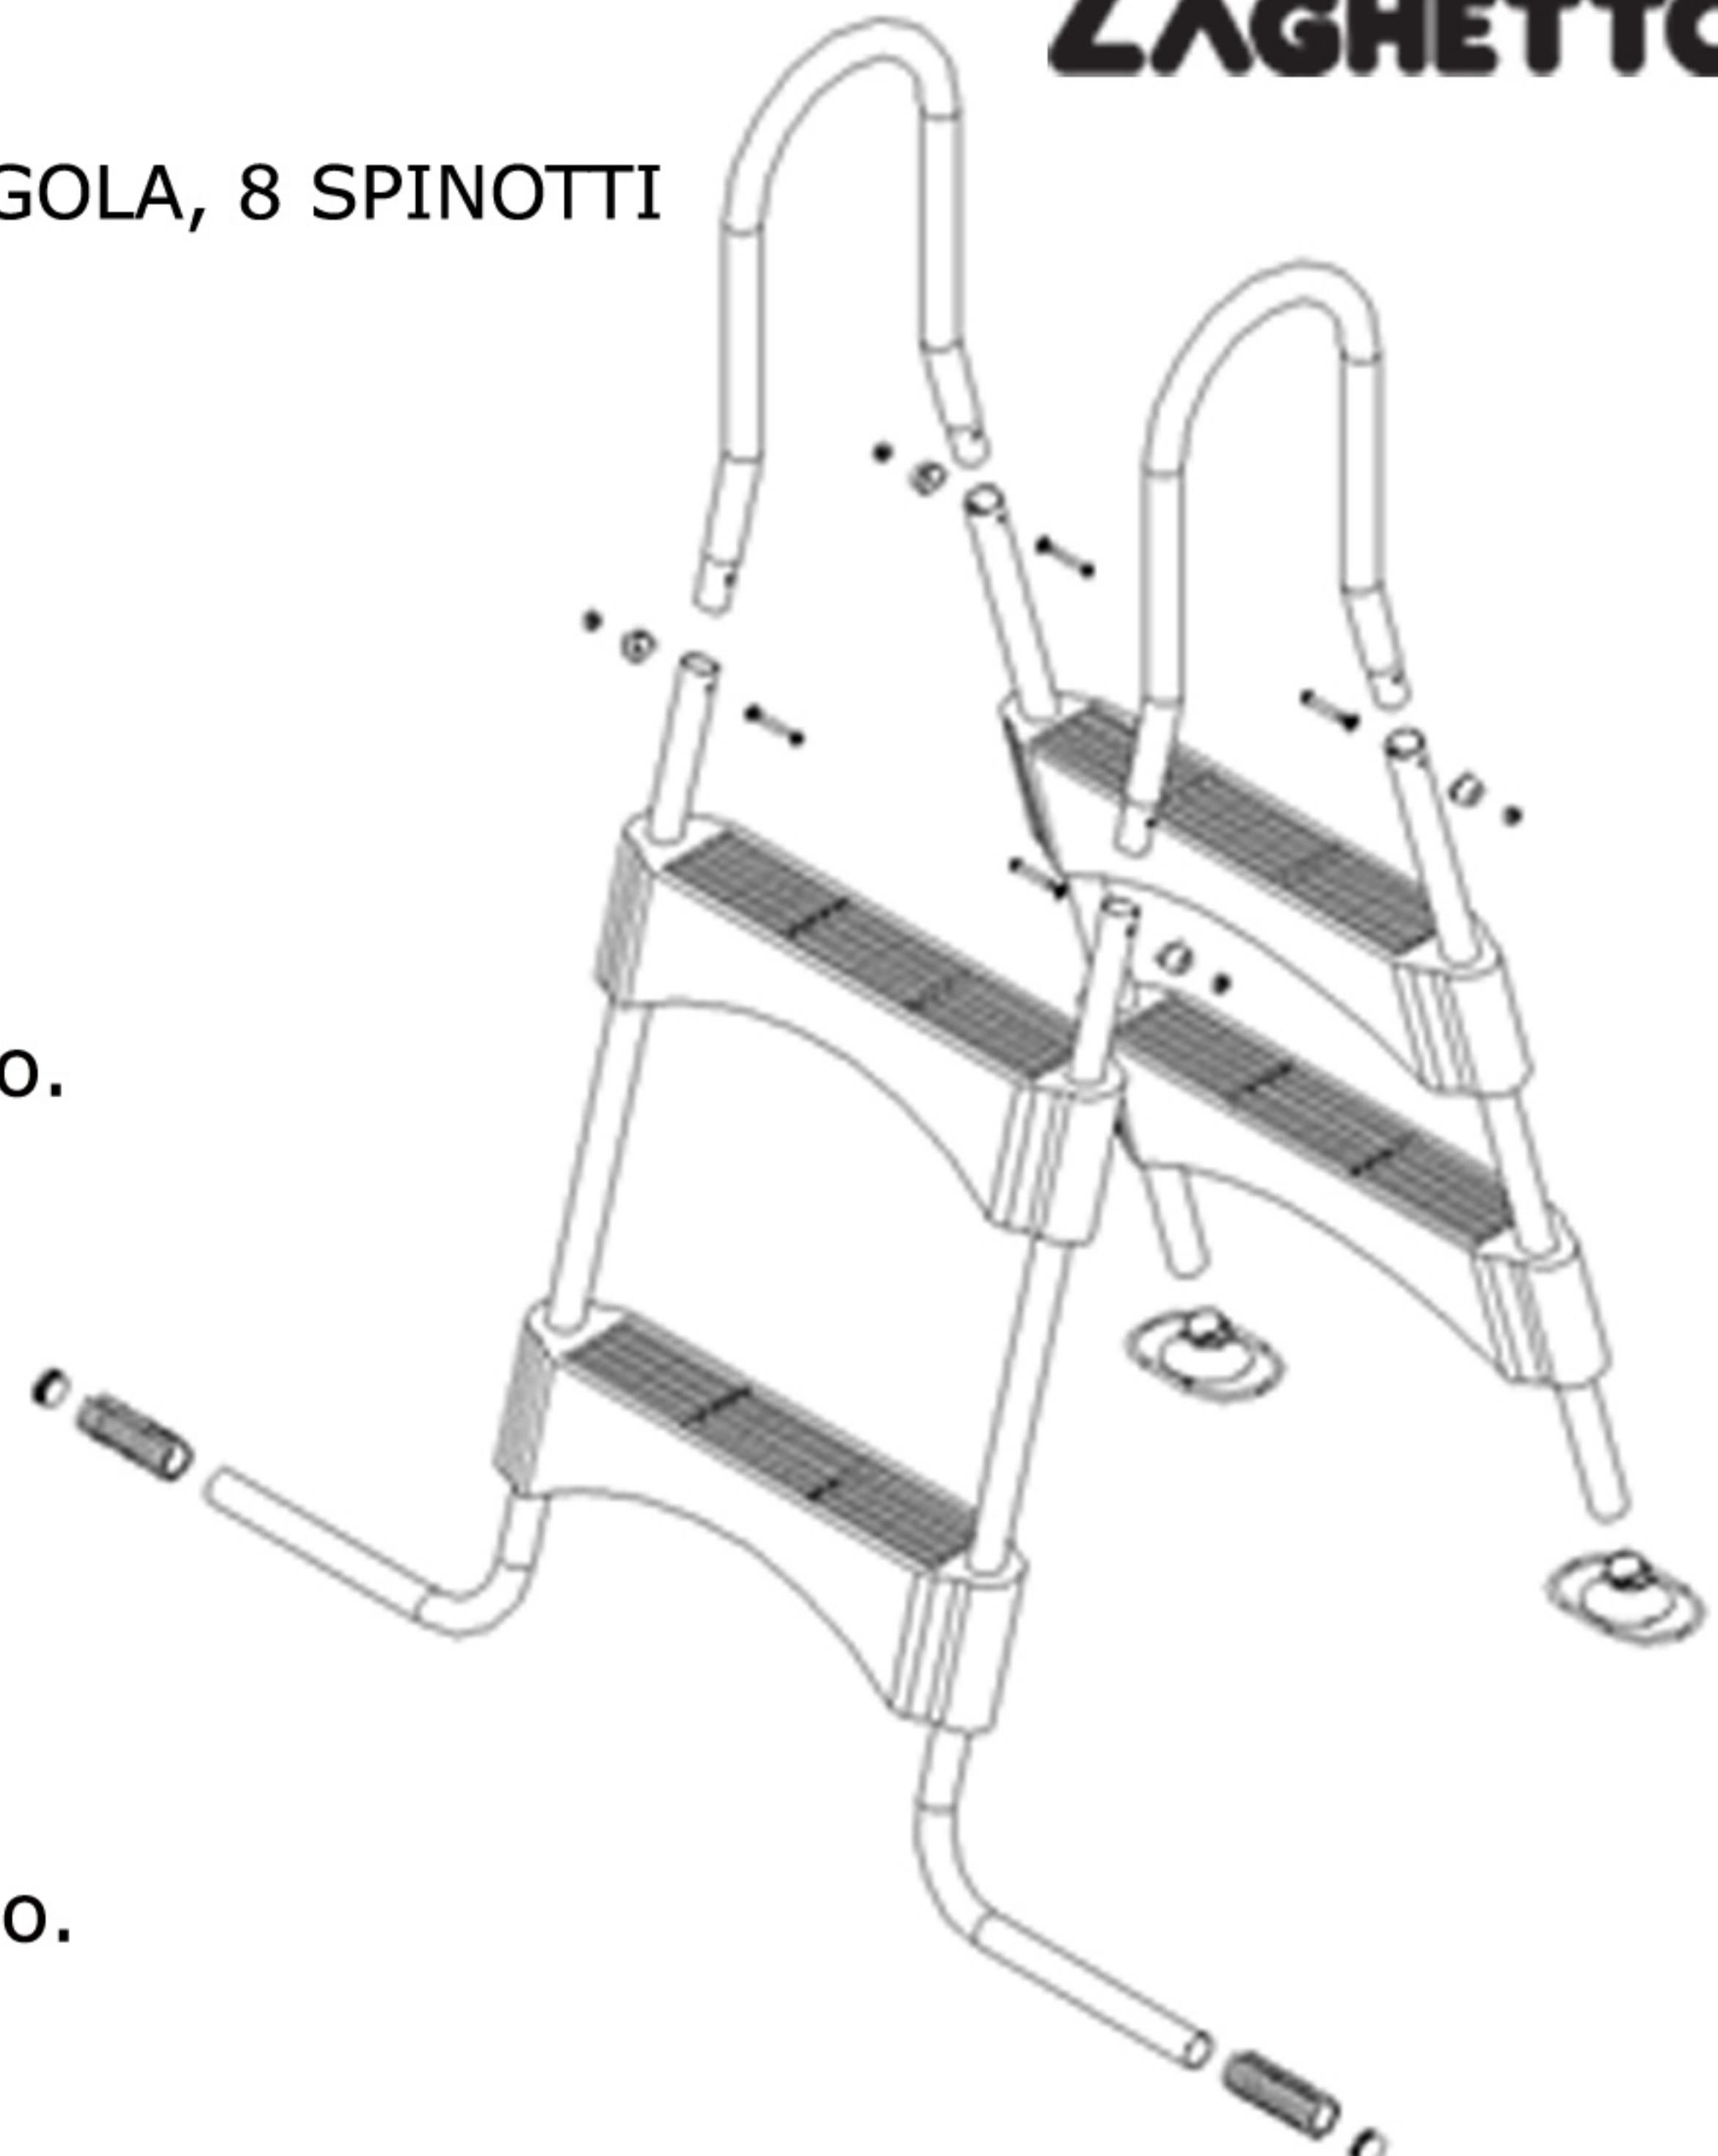

MONTAGGIO DELLA RAMPA INTERNA:

1. Prendere i due pali delle gambe interne della scala.
2. Inserire 2 spinotti nei fori laterali più bassi.
3. Spingere il gradino verso terra facendo forza con le due mani sino a quando gli spinotti non si infilano nella loro sede nel gradino.
4. Ripetere l'operazione per il gradino superiore.
5. Inserire i 2 piedi di appoggio interni.

ASSEMBLAGGIO FINALE:

1. Avvitare la rampa interna e quella esterna ai maniglioni, utilizzando viti e copridadi in plastica, mediante la chiave in dotazione nel sacchetto delle viti.

FRA - PIECES

- N° 2 JAMBES EXTERNES, N° 2 JAMBES INTERNES
- N° 4 MARCHES, N° 2 MAINS COURANTES
- N° 2 PIEDS INTERIEURS, N° 2 PIEDS EXTERNE
- N° 1 SACHT AVEC 2 BOUCHONS EN PLASTIQUE
- N° 1 SACHT AVEC 4 BOULONS AVEC ECROUS, RONDELLES ET 1 CLEF, 8 GOUJONS DE FIXATION DES MARCHES

FRA - MONTAGE

MONTAGE DE LA RAMPE EXTERNE

1. Prendre le 2 jambes externes recourbés de l'échelle.
2. Enfiler 2 goujons dans les trous latéraux les plus bas.
3. Appuyer sur la marche et la faire descendre jusqu'à ce que le goujon s'insère dans la fente ad hoc.
4. Répéter l'opération pour la marche supérieure.
5. Enfiler les 2 pieds externes et les bouchons en plastique.

MONTAGE DE LA RAMPE INTERNE

1. Prendre le 2 jambes internes de l'échelle.
2. Enfiler 2 goujons dans les trous latéraux les plus bas.
3. Appuyer sur la marche et la faire descendre jusqu'à ce que le goujon s'insère dans la fente ad hoc.
4. Répéter l'opération pour la marche supérieure.
5. Enfiler les 2 pieds internes.

ASSEMBLAGE FINAL

1. Assembler les jambes externes et internes aux mains courantes, en utilisant la clef en dotation.

ENG - INDEX

- N° 2 EXTERIOR STEP RAILS, N° 2 INTERIOR STEP RAILS
- N° 4 STEPS, N° 2 TOP LADDER HANDLES
- N° 2 INTERIOR FOOT SUPPORTS, N° 2 EXTERIOR FOOT SUPPORTS
- N° 1 BAG WITH 2 PLASTIC ROUND PLUGS
- N° 1 BAG WITH 4 SCREWS, 4 NUTS, 4 WASHERS, 8 PINS AND ONE LADDER TOOL.

ENG - ASSEMBLY

EXTERIOR SIDE ASSEMBLY:

1. Take the two curved exterior step rails.
2. Insert two pins into the lowest step rail's holes.
3. Push the step down till the two pins enter their place in the step.
4. Repeat the same operation for the upper step too.
5. Insert the two exterior foot supports and the two plastic plugs.

INTERIOR SIDE ASSEMBLY:

1. Take the two interior step rails.
2. Insert two pins into the lowest step rail's holes.
3. Push the step down till the two pins enter their place in the step.
4. Repeat the same operation for the upper step too.
5. Insert the two interior foot supports

FINAL ASSEMBLY:

1. Screw the interior and the exterior sides of the ladder to the handles, with the ladder tool you find in the bag.